

産業用軟質塩ビフィルム

DPF特有の配合、設計技術を活かし、多様な特注フィルムを展開しております。

特長

- お客様のご要望に沿った配合設計で幅広い市場に展開しています。
- 厚さの均一性、異物管理など表面・外観品質に優れています。
- 印刷性、粘着剤・接着剤との適性を考慮した配合設計、表面改質が可能です。
- 耐候性、帯電防止性、難燃性などの機能性の付与が可能です。
- 非DEHP、非フタル酸系可塑剤などの環境対応に柔軟に取り組んでいます。

用途


- 半導体工程フィルム、加飾フィルム、ラベル・ステッカーメディアフィルム
- 粘着テープ用フィルム、各種ラミネート用、テープ用、印刷用フィルム など

規格表


素材	厚さ (mm)	幅 (cm)	巻長さ (m)
PVC	0.07~0.4	Max.210	4,000(※0.08mm)



S-Sカーブ

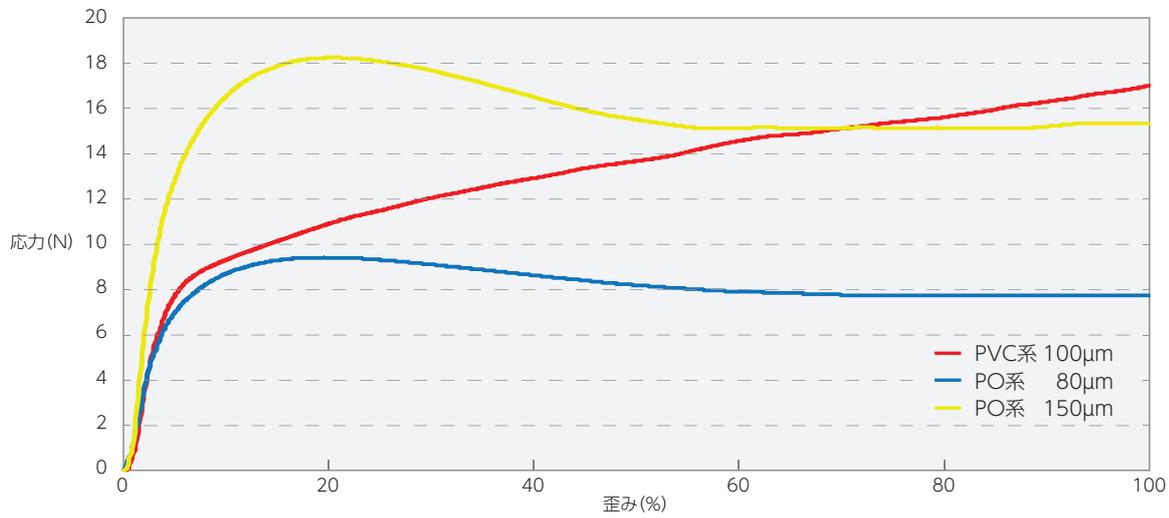

用途例

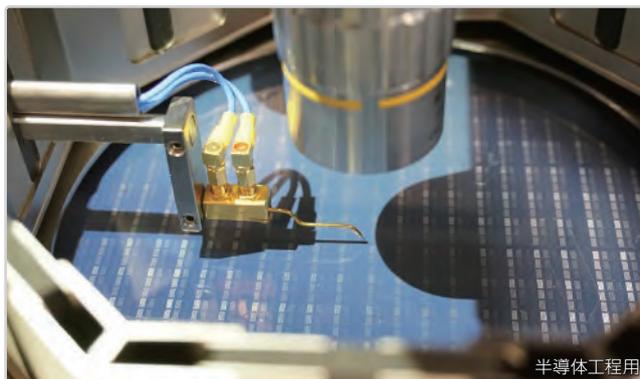

フィルム・シート製品

ラミネート製品

加工製品

取り扱い上のご注意